


# АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PL-0245A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PL-0245A
РЕЖИМ РАБОТЫ	постоянного/непостоянного действия
ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ	4,5 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	150 Лм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP	65
АКБ	никель - кадмиевый, с емкостью 1500 mAh
ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ	3 часа
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	24 часа
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ АКБ	защита АКБ от разряда и перезаряда
УПРАВЛЕНИЕ	кнопка тест, индикация сети
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхШхВ	355x108x70
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	230 В
КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	27
МАССА	0,5 кг
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-10.....+40 с

# АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PL-0130А, PL-0145А

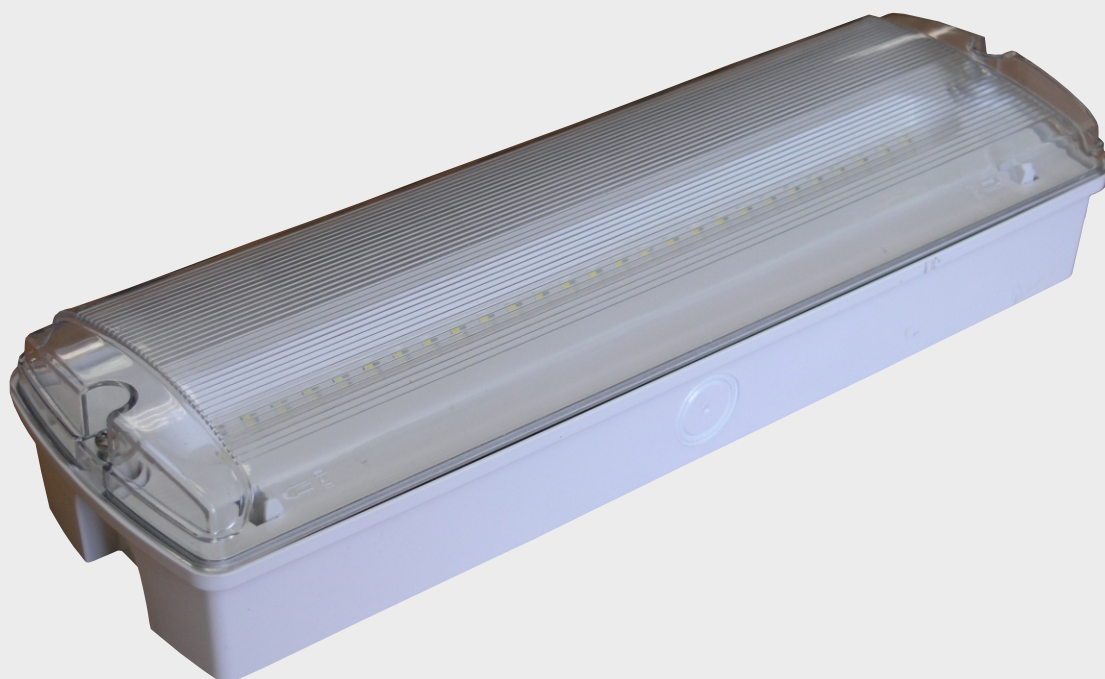

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PL-0130А	PL-0145А
РЕЖИМ РАБОТЫ	постоянного/непостоянного действия	постоянного/непостоянного действия
ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ	3 Вт	4,5 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	150 Лм	210 Лм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP	54	54
АКБ	литий-ионный, с емкостью 1200 mAh	литий-ионный, с емкостью 2200 mAh
ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ	4 часа	3 часа
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	24 часа	24 часа
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ АКБ	защита АКБ от разряда и перезаряда	защита АКБ от разряда и перезаряда
УПРАВЛЕНИЕ	кнопка тест, индикация сети	кнопка тест, индикация сети
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхШхВ	257x104x37	257x104x37
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	230 В	230 В
КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	10	20
МАССА	0,32 кг	0,32 кг
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-10.....+40 с	-10.....+40 с