


# Инструкция по установке индикатора ST-EX943LS

## Описание и назначение

Индикатор ST-EX943LS предназначен для отображения статуса каких-либо устройств с помощью красного и зеленого СИД индикаторов и зуммера, управляемых независимо подачей питающего напряжения.

## Внешний вид и габариты

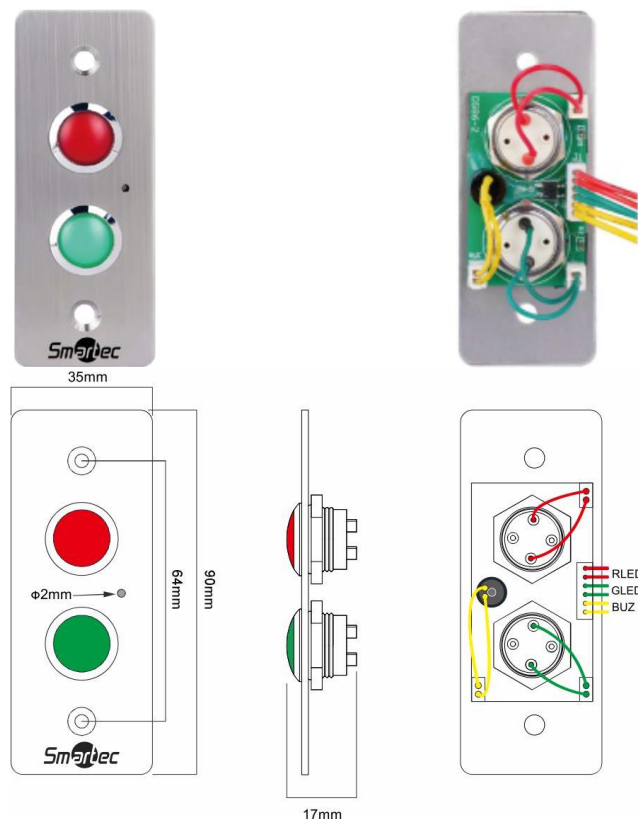

## Подключение

**RLED (красные проводники):** питание красного СИД, **GLED (зеленые проводники):** питание зеленого СИД, **BUZ (желтые проводники):** питание зуммера

## Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX943LS
Материал:	Нержавеющая сталь
СИД:	12-24 В (DC) / 4 мА (12 В (DC)), 8 мА (24 В (DC))
Зуммер:	12 В (DC) / 20 мА, 85 дБ
Класс защиты:	IP40
Рабочая температура:	от -35 до +70 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	90 x 35 x 17 мм